

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU								
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]	Wys. pom. [cm]	Kubatura netto [m ³]	Wykończenie podłóg	Wykończenie sufitu	Wykończenie ścian	Nr uwagi:
1.1	WIATROLAP	21,94	310	68,03	ptyłki gresowe	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	1, 4
1.2	KOMUNIKACJA	112,04	310	347,16	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	1, 8
1.3	WC os. niepeł.	5,40	280	15,11	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.4	POM. PORZĄDKOWE	3,53	338	11,91	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	3, 6
1.5	SALA ZAJĘĆ	16,50	310	51,14	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	---
1.6	SALA ZAJĘĆ	16,50	310	51,14	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	---
1.7	POM. HIGIENISTKI	14,81	310	45,90	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	6
1.8	POKOJ NAUCZYCIELSKI	26,87	310	83,28	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	7
1.9	SZATNIA	6,15	310	19,07	ptyłki gresowe	zabudowa G-K	tynk+gładz+farba	1, 3
1.10	UMYWALNIA	7,07	280	19,80	ptyłki gresowe	zabudowa G-K	tynk+gładz+farba	2, 4
1.11	WIATROLAP	20,89	310	64,74	ptyłki gresowe	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	1, 4
1.12	KOMUNIKACJA	97,40	310	301,94	ptyłki gresowe	kaseton 60x60	tynk+gładz+farba	1, 4
1.13	SZATNIA MĘSKA	18,51	338	62,55	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	1, 3
1.14	UMYWALNIA MĘSKA	9,19	338	31,06	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.15	SZATNIA MĘSKA	17,83	338	60,26	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	1, 3
1.16	UMYWALNIA MĘSKA	10,99	338	37,16	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.17	WC MĘSKIE	16,34	338	55,23	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.18	WC DAMSKIE	19,26	338	65,11	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.19	SZATNIA DAMSKA	17,83	338	60,26	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	1, 3
1.20	UMYWALNIA DAMSKA	10,99	338	37,16	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.21	SZATNIA DAMSKA	18,49	338	62,50	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	1, 3
1.22	UMYWALNIA DAMSKA	9,19	338	31,06	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.23	SZATNIA (os. niepeł.)	6,04	338	20,43	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	1, 3
1.24	UMYWALNIA (os. niepeł.)	5,40	338	18,24	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	2, 4
1.25	SALA SPORTOWA	694,74	820	569,86	podłoga sportowa	podwieszany - akustyczny	tynk+gładz+farba	1, 1*
1.26	MAGAZYN SPORTOWY	22,42	338	75,77	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	3
1.27	KŁATKA SCHODOWA	12,06	338	40,78	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	1
1.28	SZACHT WINDOWY	4,11	1180	48,49	---	---	---	---
1.29	MASZYOWNIA DŹWIGU	3,04	340	10,33	ptyłki gresowe	tynk+gładz+farba	tynk+gładz+farba	3
		1 231,38 m²		7 448,62 m³				

- UWAGI:**
- do wysokości 1,6m od poziomu wykończonej podłogi ściany pomalować lakierem zmywalnym lamperyjnym bezbarwnym
 - do wysokości 1,6m od poziomu wykończonej podłogi ściany pomalować lakierem zmywalnym lamperyjnym szarym, powyżej farba laktowa w kolorze jasnym szarym
 - do wysokości 4,2m od poziomu wykończonej podłogi ściany pomalować lakierem zmywalnym lamperyjnym jasno szarym, powyżej 4,2m ściany szczytowe oraz słupy do wys. 7,5m (słupy do wys. 7,2m) malowane farbą laktową w kolorze jasnym szarym, powyżej wys. 7,5m ściany szczytowe oraz belki nad oknami od poziomu 7,0m malować farbą laktową w kolorze białym
 - ptyłki ceramiczne na ścianach do wysokości 2,2m (cokół wys. 10cm - ptyłki gresowe, 210cm ptyłki ceramiczne - 7x30cm)
 - ptyłki podłogowe, gres szklony, powierzchnia błyszcząca, wym. 60x60cm
 - w szatni uwagi nr 1,3, w umywalki uwagi nr 2, 4
 - w miejscach z umywalkami wykonać "fartuch" z płytek ceramicznych do wysokości 1,9m, kolor: biały
 - ściany pomiędzy meblami kuchennymi wykończyć płytkami ceramicznymi, wym. 60x30cm, kolor: biały
 - na ścianach zastosować odbojnice ściennie elastyczne gr 2mm, wysokości 30cm, klejone do ścian. Wysokość montażu: spód odbojnicy 135cm od wykończonej podłogi

- Zastosować materiały:
- tynki cementowo-wapienne, kategoria III
 - gładz gipsowa szpachlowa
 - farba akrylowa nawierzchniowa, dwukrotnie
 - w pom. umywalki i WC ściany powyżej okładziny ceramicznej pomalować farbą laktową zmywalną, dwukrotnie

- Wykładzina PCV:**
- elastyczna PCV jednowarstwowa (homogeniczna)
 - klasa antypoślizgowości: R9
 - klasa ścieralności: T
 - klasa użytkowa: 34/43
 - zabezpieczenie powierzchni: EVERCARE
 - postać: rolka
 - wykonać cokół z wykładziny do wys. 10cm
- Posadzki z płytek gresowych:**
- wymiary 60x60cm, antypoślizgowe (min. R10), klasa ścieralności IV
 - w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi wykonać cokółki wys. 10cm
 - odpowiednio z płytek gresowych fazowanych z zaokrągloną górną krawędzią
 - w pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem okładziny ceramicznej wykonać ciągłą, wodoszczelną powłokę uszczelniającą FDF - jednoskładnikowa folia w płynie


- Okładzina ścienna z płytek ceramicznych:**
- wymiary 60x30cm, połysk
- Klatka schodowa:**
- stopnice z płytek z ryflowaniem antypoślizgowym
 - kolory płytek:
 - stopnice - kolor kontrastujący - ciemny szary
 - stopniek i podstopniec - szary zbliżony do komunikacji
 - wykonać cokółki wys. 10cm - odpowiednio z płytek gresowych fazowanych z zaokrągloną górną krawędzią, w kolorze szarym (jak stopniek)

- Sufit podwieszany akustyczny - kolor biały:**
- jednowarstwowe płyty z wełny drzewnej
 - szerokość włókien 2mm
 - panele o wymiarach 60x120cm
 - płyty grubości 25mm
 - barwione w kolorze białym
 - pochłanianie dźwięku - klasa A
 - reakcja na ogień: B-s1, d0

- Zabudowa sufitów z płyt G-K:**
- w pom. mokrych - płyty GKd100 H2 (płyta impregnowana, zielona), grubość 12,5mm

- Sufit podwieszany kasetonowy - kolor biały:**
- płyty ze szklanej wełny mineralnej
 - panele o wymiarach 60x60cm
 - widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana
 - tył płyty: wełna z włókna szklanego
 - panele sufitowe z krawędzią ukrytą
 - odbicie światła: 85%
 - reakcja na ogień: A1

- Ostatyczny wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych uzgodnić z inwestorem.**

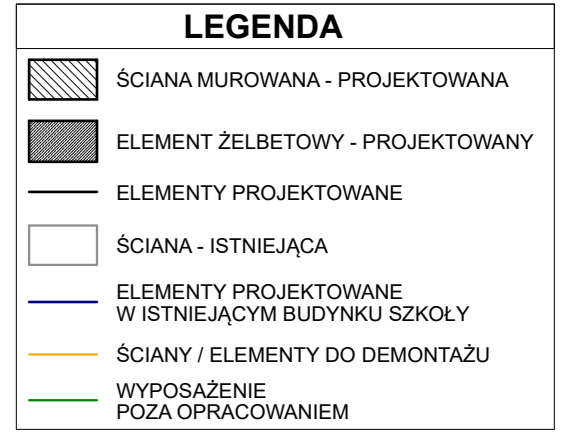

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 = 242,16 m n.p.m.



Wzrosty: Szkoła sala gimnastyczna z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku
 Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 1062 obrob.: 0007 Zagórze ul. K. K. Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobuck

Inwestor: Gmina Kłobuck ul. 11 Listopada 6 42-100 Kłobuck
 Branża: ARCHITEKTONICZNA
 Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major	Pełn:		Skala:	1:100
Wzrosty:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski	Pełn:		Data:	06.2019
Wzrosty:		Pełn:		Nr rys.:	06.2019
					A-2