
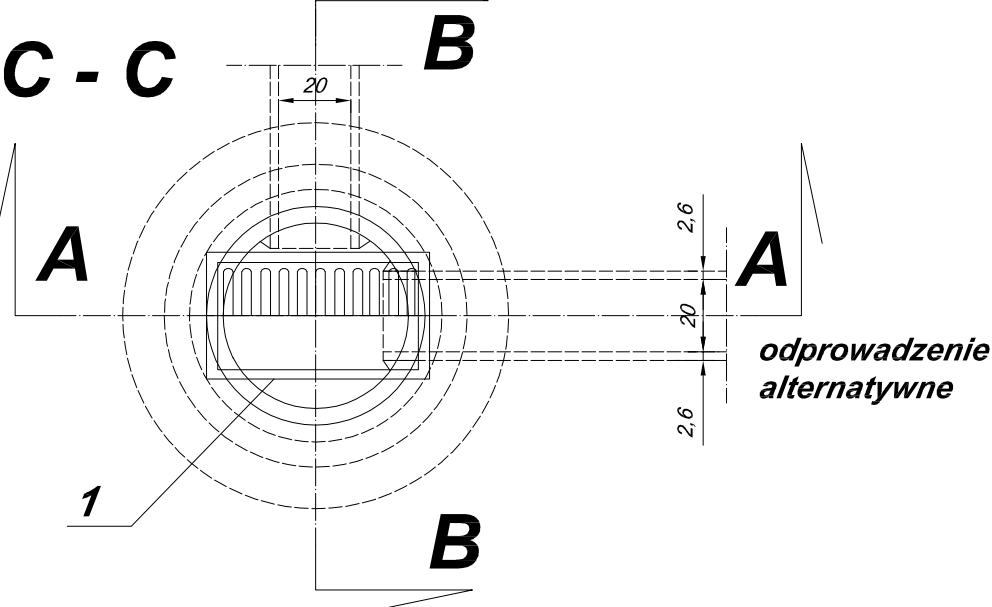
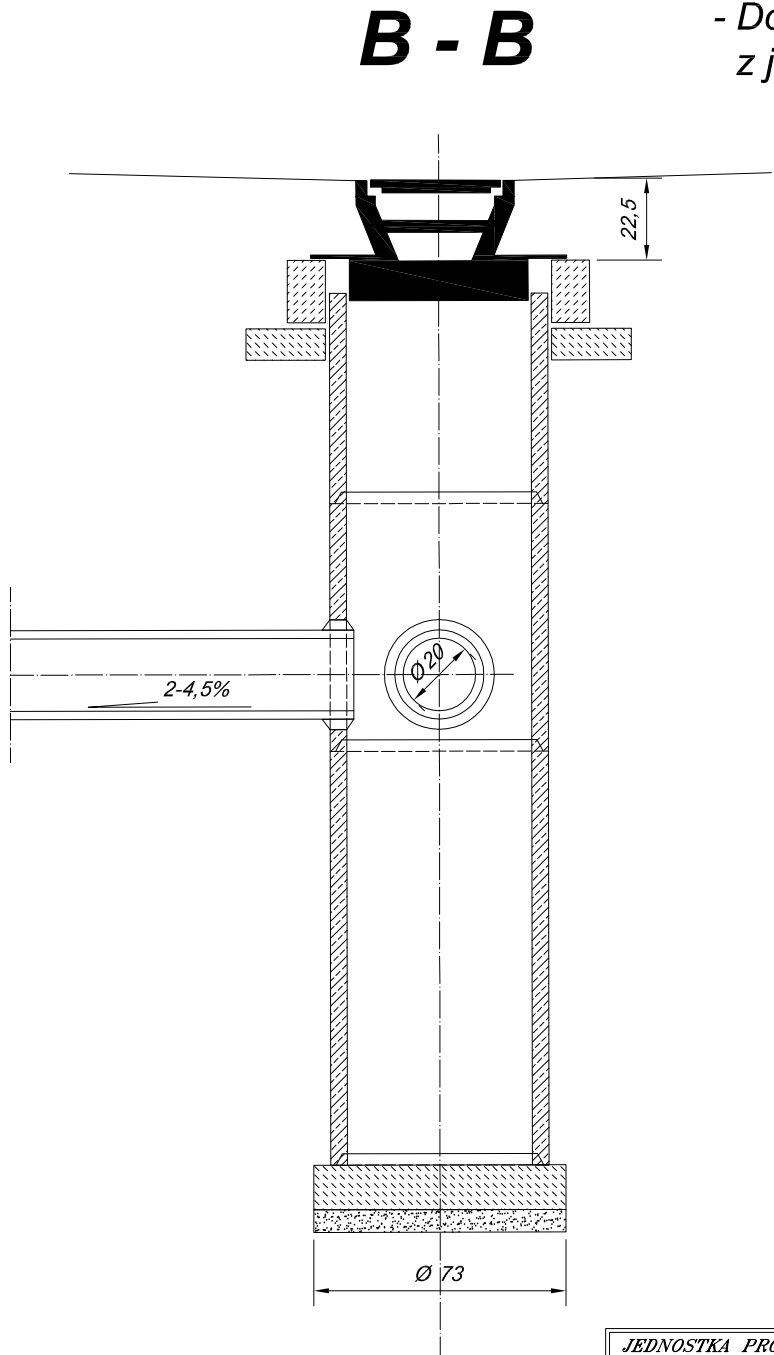



WPUST ULICZNY PRZYKRAWĘŻNIKOWY

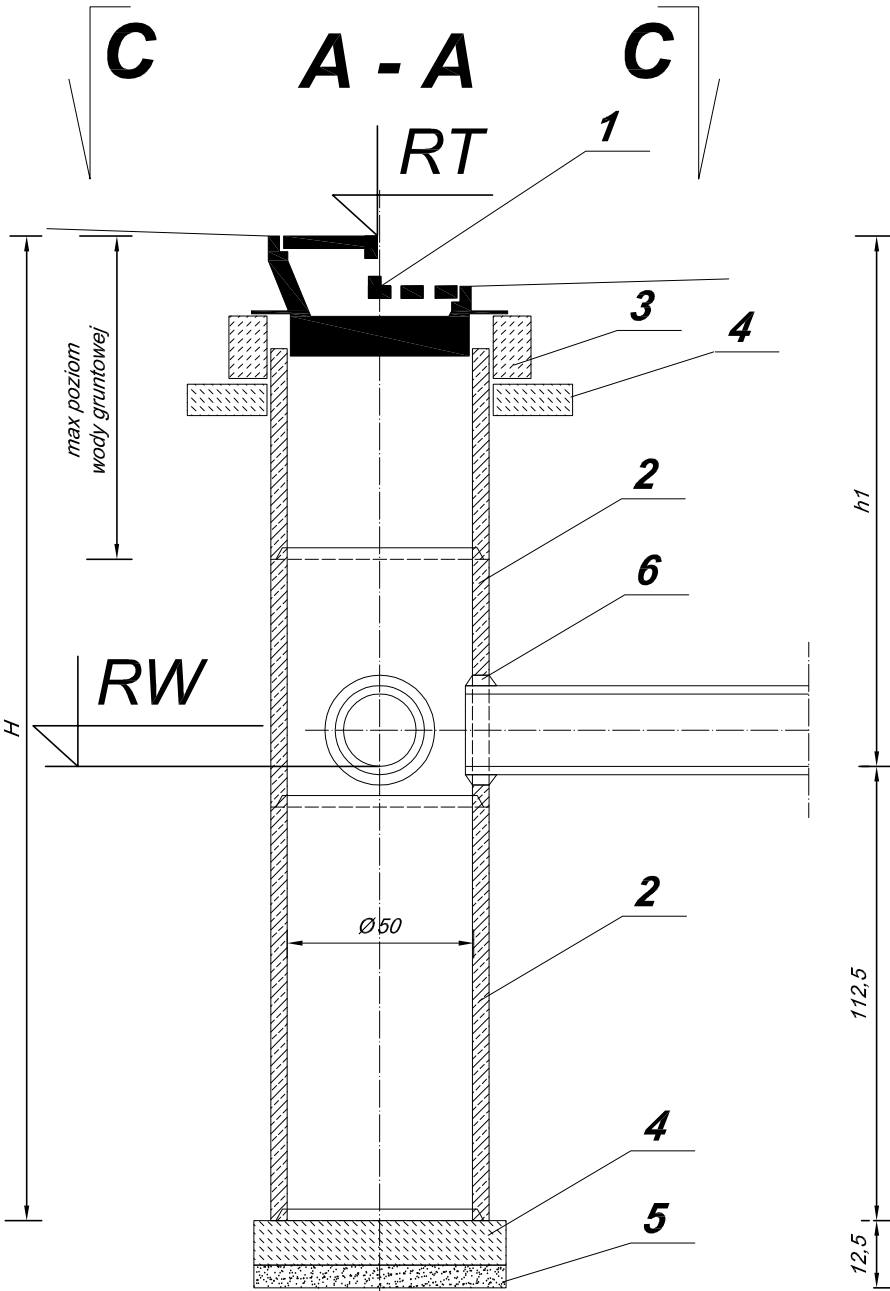

ZASTOSOWANIE:
- Do odprowadzania wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

- MATERIAŁY:
1. Wpust uliczny przykrawężnikowy typ ciężki
 2. Kręgi żelbetowe WITROS średnicy 50cm z betonu żwirowego klasy B250 /marka 250/ wysokości 30 lub 50 cm wg KB1-22.2.6/6
 3. Pierscień żelbetowy średnicy 65cm z betonu wibrowanego klasy B200 /marka 200/ stal zbroj. StOS
 4. Płyta fundamentowa grubości 15cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 150/
 5. Podsyпка z tłucznia lub żwiru grubości 7cm
 6. Przeście szczelne tulejowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Zakład Projektowania Dróg i Mostów

42-200 Częstochowa, ul. Lechonia 3/36

Tel./fax.(34)3632007

e-mail: TWZ@wp.pl

TWZI

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS			
PRZEBUDOWA ODCINKA DP 2068S POPRZEC WYKONANIE CHODNIKA W m. BIAŁA UL. JASNOGÓRSKA, gm. KŁOBUCK	mgr inż. TOMASZ ZAWADZKI upr. nr: SLK/6122/PWBD/15 w spec: inżynierijnej drogowej				
TYTUŁ RYSUNKU:	SPRAWDZIŁ:	PODPIS			
WPUST ULICZNY PRZYKRAWĘŻNIKOWY	inż. JAN ZAWADZKI upr. nr: LOD/1059/PWOD/08 w spec: drogowej				
ZAMAWIAJĄCY:	NR ZLECENIA	DATA	SKALA	ARKUSZ	NR RYS.
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	Umowa nr 18/2016	08.2016r.	1:20	1/1	7